
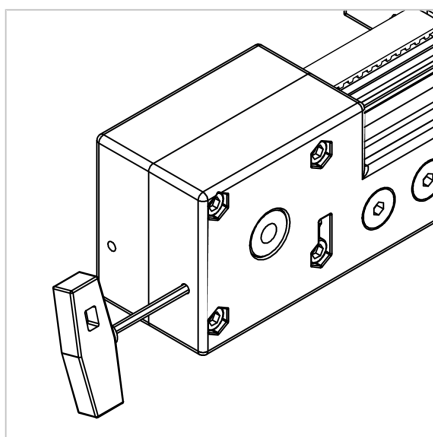
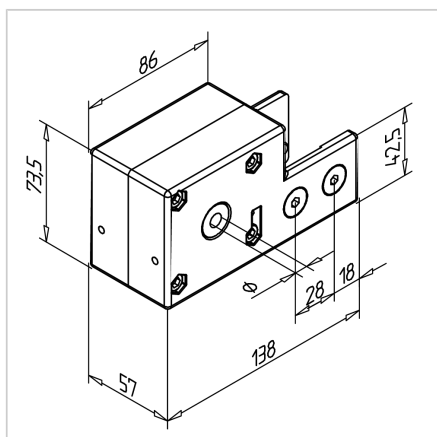
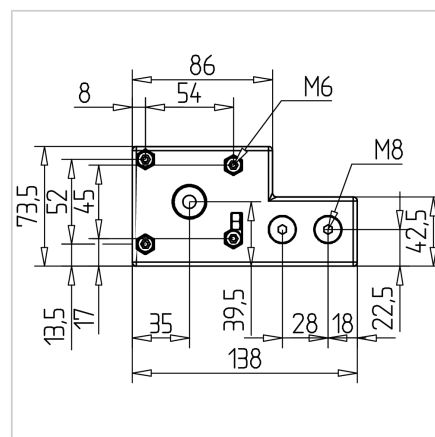


## POGON ZUPČASTOG REMENA LR 6\_11 NEHRĐAJUĆI

Kod: 280509/2

Završni element zupčastog remena LR 6\_11 od nehrđajućeg čelika za precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodilicama.

[Poveznica na proizvod →](#)

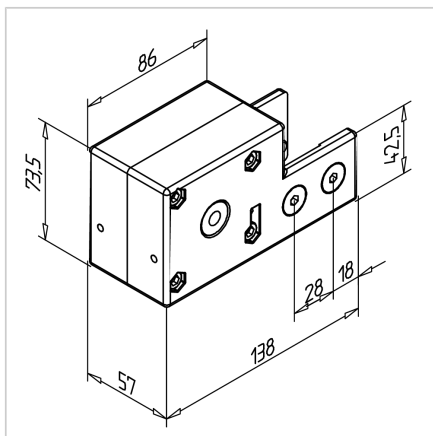

### Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Aluminij, tlačno lijevan, praškasto lakiran, siv
- spojni elementi od nehrđajućeg čelika
- Aluminijasto kotač z robniki od nehrđajućeg čelika za zupčasti remen 16AT5  
36 zuba, efektivni promjer 57,3 mm  
Duljina zupčastog remena, potrebna znotraj povratne/invertne točke 160 mm  
maks. navor 30 Nm
- kotač z luknjo 11 mm i utorom za pero 4 mm
- 2 kuglična ležaja
- Težina = 0,960 kg/kom

### Montaža

- Umetnite četvrtastu maticu M8 u vodilicu i prethodno je pozicionirajte
- Provedite zupčasti remen kroz povratnu jedinicu
- Postavite kotač na kraj vodilice
- Prethodno montirajte pričvrzne vijke
- Pričvrstite zupčasti remen na klizač
- Pritegnite kotač imbus ključem SW 3
- Pritegnite pričvrzne vijke