
+386 (0)59 071 390
prodaja@minitec.si
03.11.2026


POGON ZUPČASTOG REMENA LR 6_ 12 NEHRĐAJUĆI


Kod: 280509/4


Završni element zupčastog remena LR 6_12 od nehrđajućeg čelika za precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodilicama.


Poveznica na proizvod →

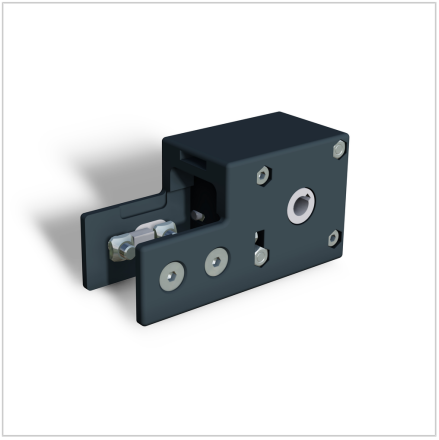

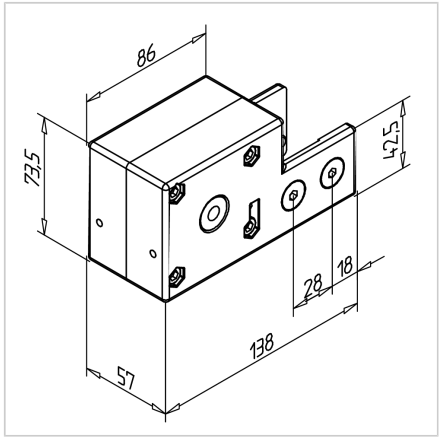

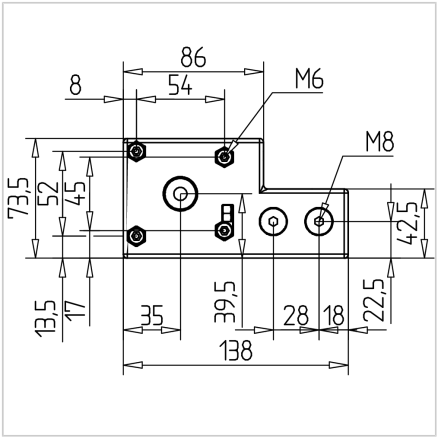

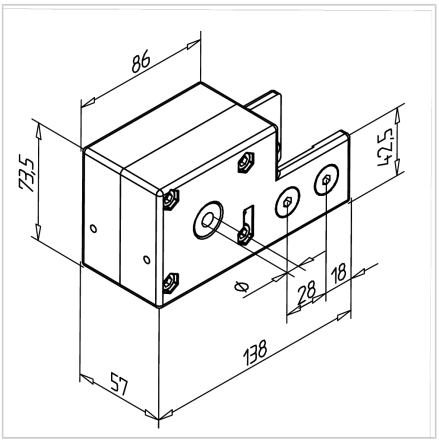

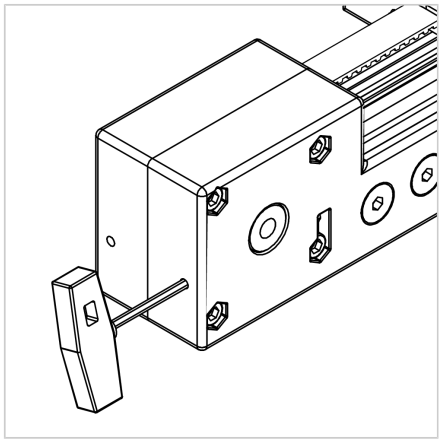

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Aluminij, tlačno lijevan, praškasto lakiran, siv
- spojni elementi od nehrđajućeg čelika
- Aluminijasto kotač z robniki od nehrđajućeg čelika za zupčasti remen 16AT5
  36 zuba, efektivni promjer 57,3 mm
  Duljina zupčastog remena, potrebna znotraj povratne/invertne točke 160 mm
  maks. navor 30 Nm
- kotač z luknjo 12 mm i utorom za pero 4 mm
- 2 kuglična ležaja
- Težina = 0,960 kg/kom

Montaža

- Umetnite četvrtastu maticu M8 u vodilicu i prethodno je pozicionirajte
- Provedite zupčasti remen kroz povratnu jedinicu
- Postavite kotač na kraj vodilice
- Prethodno montirajte pričvrsne vijke
- Pričvrstite zupčasti remen na klizač
- Pritegnite kotač imbus ključem SW 3
- Pritegnite pričvrsne vijke