
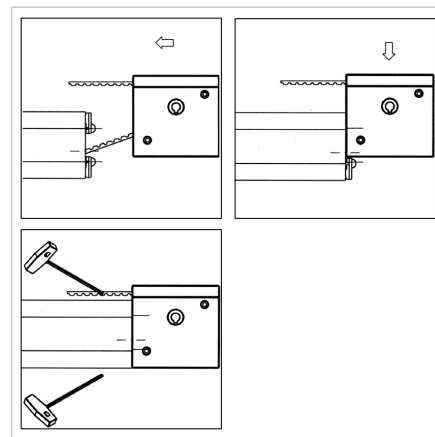


POGON ZUPČASTOG REMENA T90_24

Kod: 280082/6

Završni element zupčastog remena T90_24 osigurava precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodilicama.

[Poveznica na proizvod →](#)

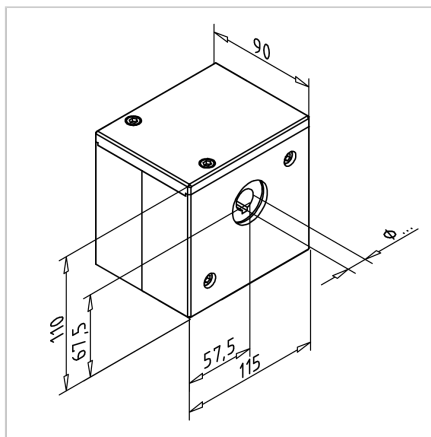

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Kućište 3-delno, eloksiran aluminij
- spojni elementi od čelika, pocinkani
- Aluminijasto kotač z nerjavećimi robniki za zupčasti remen 32AT10
19 zuba, efektivni promjer 60,48 mm
potrebna duljina zupčastog remena v odbojnom području: 210 mm
Max. navor 130 Nm
- kotač z izvrtino 24 mm i utorom za klin 8 mm
- 2 kuglična ležaja
- Težina = 2,692 kg/kom

Montaža

- Pripravite vodila s navojem M8 na obje strane, zategnite Power-Lock pričvrсни element **ident. br. 211018/0**
- Vodite zupčasti remen kroz obrnuto jedinicu
- Umetnite jedinicu graničnika od gore
- Zategnite Power-Lock pričvrсни element
- Zategnite zupčasti remen
- Za montažu korozijno odporne različice upotrijebite profilni priključak H **ident. br. 211018/1**