
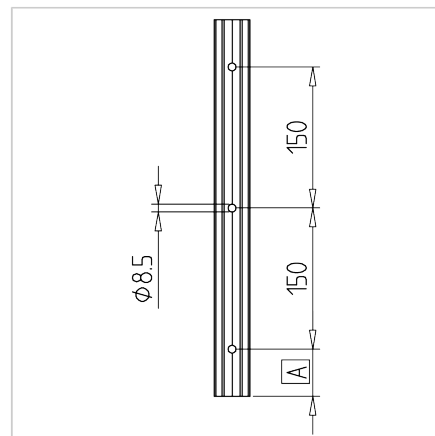


VODILICA LINEARNA LR 6 S NEHRĐAJUĆA Z IZVRTINAMI

Kod: 280526/0

Linearne vodilice LR 6 S od nehrđajućeg čelika za precizna i pouzdana linearna gibanja u manipulacijskim uređajima, vodilicama velikih ladica i vratima.

[Poveznica na proizvod →](#)

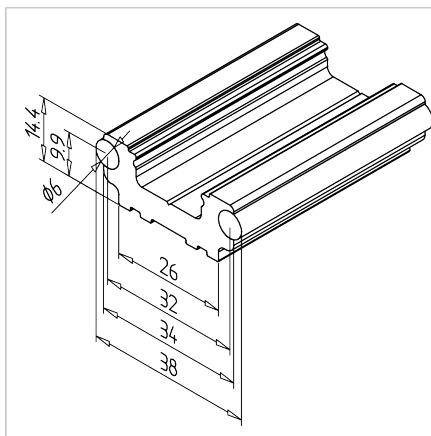

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Aluminij, anodiziran E6/EV1
- 2 gredi Ø 6 h6 nehrđajući čelik
- Izvrtano i pripravljeno za montažo Ø 8 mm, razmik 150 mm
- Težina = 0,959 kg/m
- Duljina šipke = 6 m

Montaža

- Pričvrstite vodilo na MiniTec profil s potopnim vijkom M8 x 20 i kvadratnu maticu M8
- Opcijski pokrovni profil, **ident. br. 22.1160/0**
- Vzorčasta rasporeditev provrta je izrezana centrirano.
Ako je potrebna drugačna udaljenost od ruba, prosimo, določite dimenzije A.
Dodatna rasporeditev provrta je prav tako mogoča