+386 (0)59 071 390
prodaja@minitec.si
03.11.2026


POGON ZUPČASTOG REMENA T90_24


Kod: 280082/6

Završni element zupčastog remena T90 _24 osigurava precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodilicama.

Poveznica na proizvod →



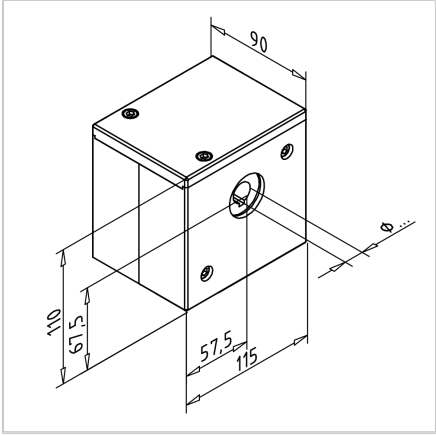

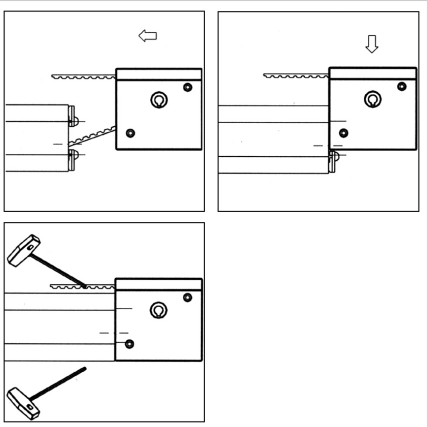

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Kućište 3-delno, eloksiran aluminij
- spojni elementi od čelika, pocinkani
- Aluminijasto kotač z nerjavečimi robniki za zupčasti remen 32AT10
  19 zuba, efektivni promjer 60,48 mm
  potrebna duljina zupčastog remena v odbojnem području: 210 mm
  Max. navor 130 Nm
- kotač z izvrtino 24 mm i utorom za klin 8 mm
- 2 kuglična ležaja
- Težina = 2,692 kg/kom

Montaža

- Pripravite vodila s navojem M8 na obje strane, zategnite Power-Lock pričvrsni element **ident. br.** 211018/0
- Vodite zupčasti remen kroz obrnuto jedinicu
- Umetnite jedinicu graničnika od gore
- Zategnite Power-Lock pričvrsni element
- Zategnite zupčasti remen
- Za montažu korozijsko odporne različice upotrijebite profilni priključak H **ident. br.**211018/1