
+386 (0)59 071 390
prodaja@minitec.si
03.11.2026


LINEARNI MODUL LMZ 90


Kod: 280400/0


Jednostavnost, robusnost, brzina i pouzdanost rada s remenskim pogonom i linearnim vodilicama unutar profila

Poveznica na proizvod →

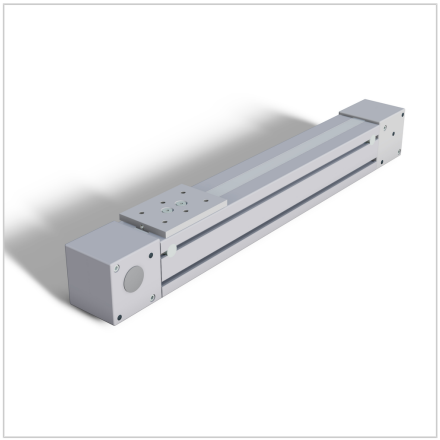

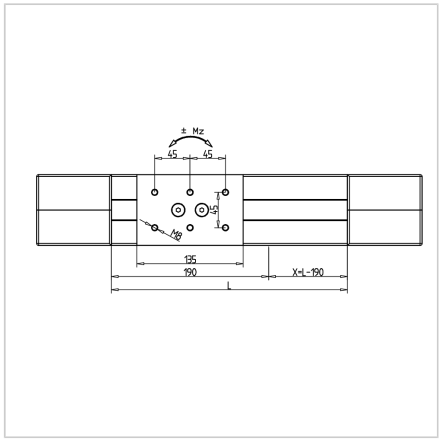

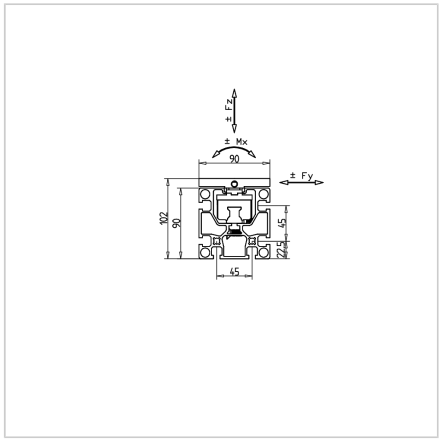

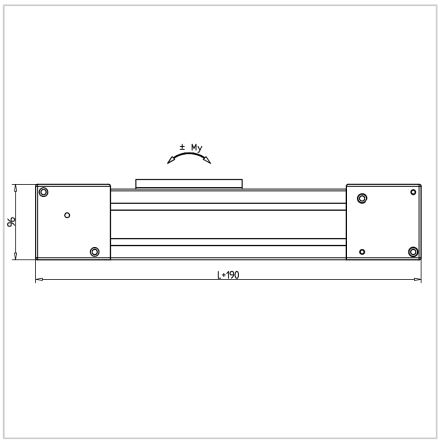

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Maksimalna dovoljena napetost jermena: 3.500 N
- Pomik: 200 mm/obrat
- GL = hod + 190 mm
- Hod do 3.800 mm
- Kompakten nosivi profil s standardnimi utori, združljiv s konstrukcijskimi profili MiniTec
- Integrirano vodilica dimenzije 20
- Z 2 vodilnima vozičkoma, pokritima z zubaatim jermenom
- Drsnica od aluminija, obdelana na vseh straneh, z integriranimi napenjalci zupčastog remena, pripravljena za montažo z 6 priključnimi navoji M8
- nosivost:
  Dinamična: 18.800 N
  Statična: 24.400 N
- Dovoljeni statični navor upogiba:
  Mx: 128 Nm
  My: 240 Nm
  Mz: 128 Nm

Montaža

- Kod samonosive ugradnje potrebno je uzeti u obzir najveći dopušteni progib od približno 3,5 mm na duljini od 4000 mm. Preporučuje se – osobito kod velikih dinamičkih opterećenja – poduprijeti modul u razmacima od 300 mm do 600 mm.

- Težina = (osnovna teža) 5,2 kg
- Dodatna teža = 0,8 kg/100 mm hoda