
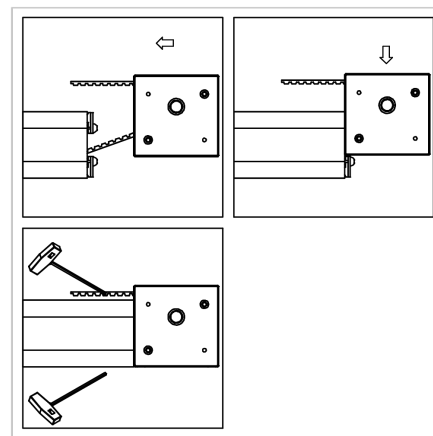


POGON ZUPČASTOG REMENA T45_16 NEHRĐAJUĆI

Kod: 280615/4

Završni element zupčastog remena T45_16 od nehrđajućeg čelika za precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodilicama.

[Poveznica na proizvod →](#)

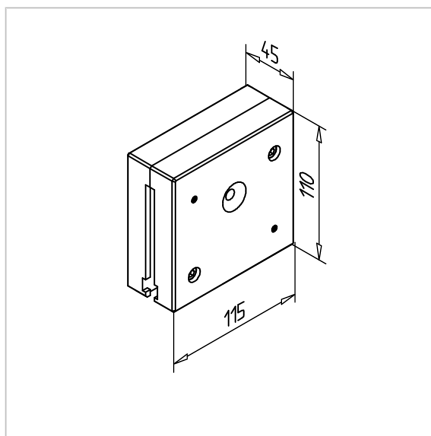

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Kućište 2-delno, eloksiran aluminij
- spojni elementi od nehrđajućeg čelika
- Aluminijasto kotač z nerjavećimi robniki za zupčasti remen 32AT10, 19 zuba, efektivni promjer 60,48 mm. potrebna duljina zupčastog remena v odbojnom području: 210 mm
Max. navor 70 Nm
- kotač z izvrtino 16 mm i utorom za klín 5 mm
- 2 kuglična ležaja
- Težina = 1,235 kg/kom

Montaža

- Naredite navoj M8 na oba krajevima vodila, zategnite Power-Lock pričvrtni element **ident. br. 211018/1**
- Vodite zupčasti remen kroz obrnuto jedinicu
- Umetnite jedinicu graničnika od gore
- Zategnite Power-Lock pričvrtni element