
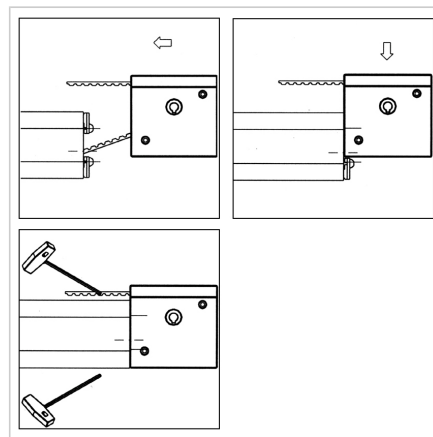


POGON ZUPČASTOG REMENA T90 Z

Kod: 280082/1

Završni element zupčastog remena T90 Z osigurava precizan i pouzdan prijenos gibanja u linearnim vodicama.

[Poveznica na proizvod →](#)

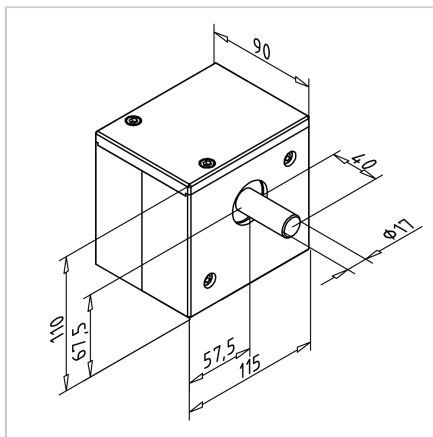

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Kućište 3-delno, eloksiran aluminij
- spojni elementi od čelika, pocinkani
- Aluminijasto kotač z nerjavećimi robniki za zupčasti remen 32AT10
19 zuba, efektivni promjer 60,48 mm
potrebna duljina zupčastog remena v odbojnom području: 210 mm
Max. navor 130 Nm
- Osnovno telo kompletno s kolesom i gredjo
- Pogonske gredi so na voljo tudi v različnih premerih, dolžinah i z utori
- Nehrdajuća izvedba **ident br. 280045/1**
- 2 kuglična ležaja
- Težina = 2,850 kg/kom

Montaža

- Pripravite vodila s navojem M8 na obje strane, zategnite Power-Lock pričvrtni element **ident. br. 211018/0**
- Vodite zupčasti remen kroz obrnuto jedinicu
- Umetnite jedinicu graničnika od gore
- Zategnite Power-Lock pričvrtni element
- Zategnite zupčasti remen
- Za montažu korozijsko odporne različice upotrijebite profilni priključak H **ident. br.211018/1**