
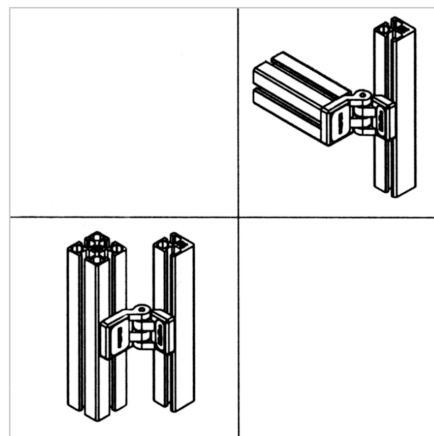
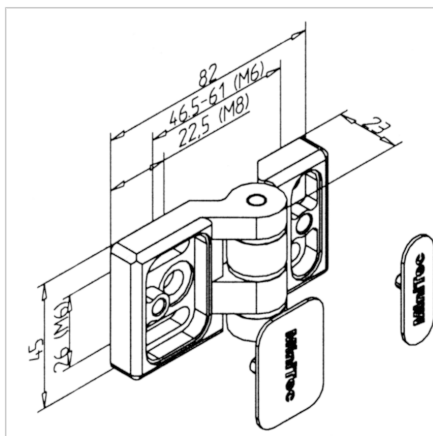


ŠARKA 32 S

Kod: 211055/0

Šarka 32 S za aluminijske profile omogočuje pouzdano odpiranje vrat i poklopca u zaštitnim jedinicama i industrijskim konstrukcijama.

[Poveznica na proizvod →](#)

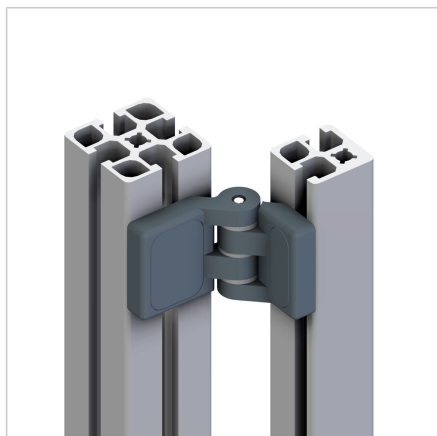

Tehnički podaci/isporučeni artikli

- Aluminij, tlačno lijevan, praškasto lakiran, siv
- Os tečaja, čelik, pocinčan
- priloženi završni poklopci
- Bez pritrdilnega kompleta
- Nosivost do 600 N, statično
- Težina = 0,102 kg/kom

Montaža

- Pričvrstite krajšo polovico tečaja na utor profila s 2 vijakoma M6 x 18 i 2 kvadratnima maticama ili upotrijebite vijke, prilagojene debljini materijala, za izravno pričvršćivanje na površinske elemente
- Drugo polovico tečaja pričvrstite na profil 45 x 45 vijkom M8 x 30 ili s 2 vijakoma M6 x 18
- Za zahtevnije primjene upotrijebite više šarki
- Obseg okretanja do 270°